


FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561

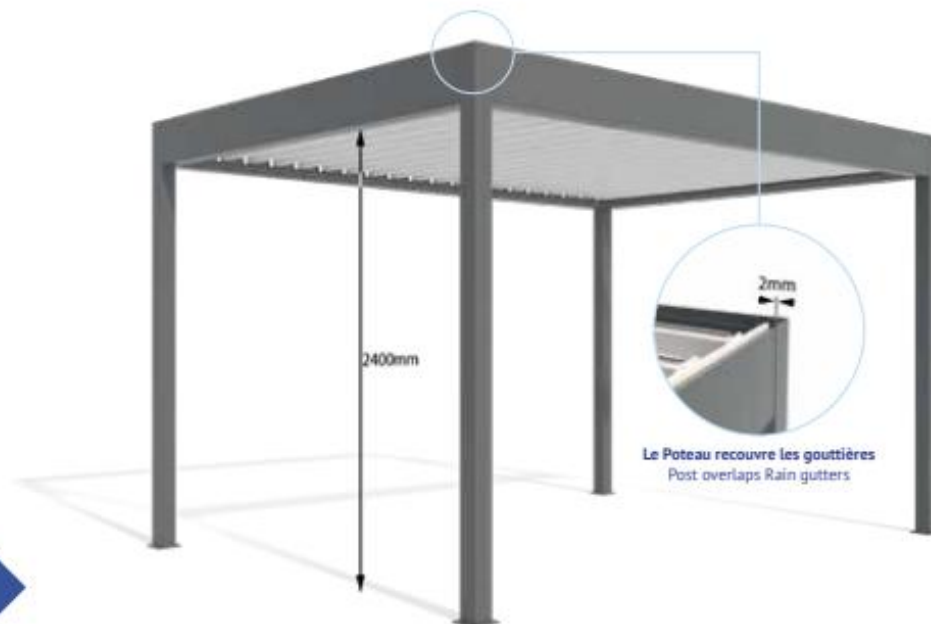

Le Poteau recouvre les gouttières
Post overlaps Rain gutters



Lame orientable
Slats swivelable



Gouttière
Rain gutter



Gouttière TITAN
Rain gutter TITAN



Poteau
Posts




Platine au sol
Floor Plate




*Hauteur 2400 mm + Hauteur de platine (10 mm)
*Height 2400 mm + Floor plate Thickness (10 mm)

Dimension pergola vs Nombre de lames | Pergola dimension vs Slats number


ADOSÉE ET AUTOPORTÉE LEAN TO AND FREE STANDING




Hauteur totale avec
lames ouvertes
Total height with
open slats
2678 mm

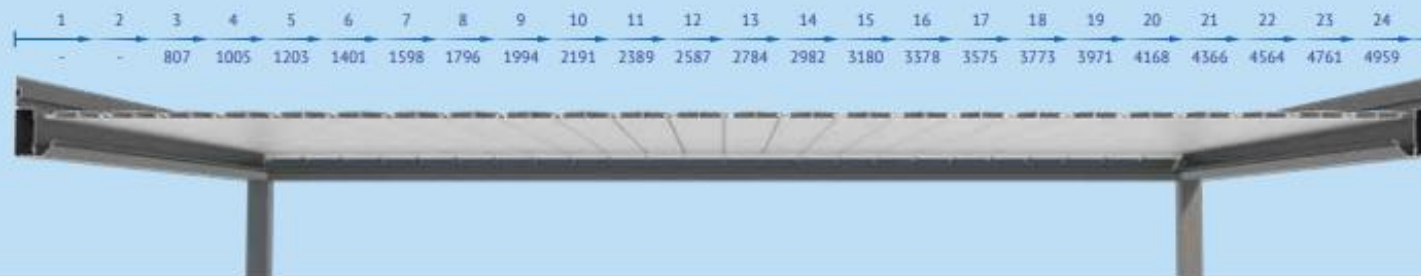

ADOSÉE ET AUTOPORTÉE, OPTION TITAN LEAN TO AND FREE STANDING, OPTION TITAN



Hauteur totale avec
lames ouvertes
Total height with
open slats
2808 mm

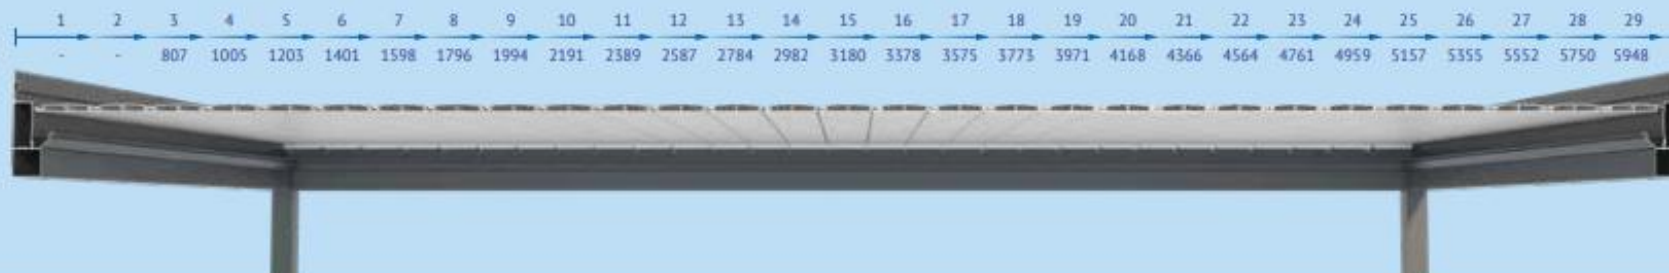

Options | Options

Poteaux plus grands | Taller posts 15 €/100 mm chaque poteau | Per post (Max. 2600 mm)

Conversion de platine au sol invisible | Invisible floor plate conversion 23 €/un.

Plus value Led périphérique RGB | Added value RGB peripheral LED 150 €

Plus value Lames Ton bois | Value Added Wood Toned Slats 150 €/m²